

Zawartość opakowania



Drukarka POSPAY z terminalem D220

Zasilacz

Płyta CD

Rolka papieru (57mm X 14m)



Książka serwisowa

Karta gwarancyjna

Zgłoszenie do urzędu skarbowego

Instrukcja aplikacji płatniczej

Włączanie/Wyłączanie drukarki i terminala

Naciśnij by włączyć urządzenia. W celu wyłączenia urządzeń przytrzymaj wciśnięty klawisz na drukarce przez około 3 sekundy lub naciśnij przycisk w aplikacji. W celu wybudzenia terminala naciśnij .

Logowanie w trybie sprzedażowym



Po uruchomieniu aplikacji zostanie wyświetlone okno logowania. Należy wybrać użytkownika i wpisać hasło logowania. Jeżeli został zalogowany użytkownik z uprawnieniami kierownika, ma dostęp do sprzedaży, programowania baz, konfiguracji urządzenia. Jeżeli został zalogowany użytkownik z uprawnieniami sprzedawcy, ma dostęp do sprzedaży.

W celu dodania użytkownika wybierz:

Bazy → Użytkownicy → „+ Dodaj” → wprowadź dane użytkownika → „Zapisz”.

Zmiana trybu pracy

Aplikacja POSPAY umożliwia pracę urządzenia w:

- **Trybie sprzedażowym** – działa z wewnętrzną aplikacją sprzedażową.
- **Trybie drukarkowym** – umożliwia korzystanie z zewnętrznego programu sprzedażowego.

W celu zmiany trybu pracy wybierz:

Ustawienia → Tryb pracy → „Włącz tryb sprzedażowy” lub „Włącz tryb drukarkowy” → potwierdź wybór „Tak” → urządzenie się zrestartuje.

Zakładanie papieru

Otwórz pokrywę komory papieru.



Umieść rolkę w komorze papieru, tak by końcówka wychodziła znad szpulki. Odwiń papier z rolki tak, aby kilka centymetrów wystawało poza obudowę drukarki. Następnie zamknij pokrywę komory papieru.

Główne elementy urządzenia



Główne elementy urządzenia

- Rezygnacja z wyboru funkcji.
- Przejście do wyższego poziomu menu.
- Kasowanie ostatniego znaku.
- Potwierdzenie komunikatów.
- Podczas transakcji potwierdzenie wprowadzonego PIN-u.
- Poruszanie się po menu – szybkie kliknięcia.
- Przytrzymanie wciśniętego klawisza (około 1s.):
 - Rezygnacja z wyboru funkcji i przejście do wyższego poziomu menu.
 - Wyświetlanie dalszej części komunikatów.
 - Przy edycji zmiana pozycji kursora w lewo.
- Wyłączenie urządzeń.
- Włączenie urządzeń.
- Kasowanie błędów.
- Zatwierdzenie wybranej funkcji.
- Zatwierdzenie wpisanych danych.
- Zmiana pozycji kursora w prawo.
- Zmiana pozycji menu.

POSNET

posnet.com

Instrukcja Quick Start Fiskalnego Terminala Płatniczego POSPAY

Wsparcie Techniczne

☎ 801 800 111 ✉ wsparcie@posnet.com

Sprzedaż

- 1 Zaloguj się jako sprzedawca lub wybierz pozycję „**Sprzedaż**”, po zalogowaniu się jako kierownik.
- 2 Wybierz:
 - „**Po kodzie**” – produkty będą wyszukiwane po kodzie towaru.
 - „**Po grupie towarowej**” – produkty będą wyszukiwane według grupy towarowej.
- 3 Wprowadź kod produktu lub wybierz grupę towarową i produkt z grupy.
- 4 Przyciski „-”, „+” służą do zmiany ilości, przycisk „+R/N” do udzielenia rabatu/narzutu. Aby zatwierdzić pozycję naciśnij „OK”.
- 5 W celu dodania nowych pozycji wprowadź kod produktu lub wybierz grupę towarową. Następnie powtórz krok „4”.
- 6 Naciśnij przycisk „**Transakcja**” następnie „**Płatność**”.
- 7 Możesz wybrać formę płatności w celu zakończenia transakcji i wydrukowania paragonu.
- 8 Jeżeli została wybrana forma płatności kartą, należy skorzystać z karty płatniczej lub płatności mobilnej.

Metody płatności




Menu urządzenia w trybie sprzedażowym

Pasek statusów:

- Menu
- GSM
- WiFi
- data i godzina
- połączenie z drukarką
- poziom naładowania akumulatora

- Towary
- Grupy towarowe
- Rabaty i narzuty
- Jednostki miary
- Formy płatności
- Użytkownicy

- Ustawienia Wifi
- Ustawienia GSM
- Tryb pracy
- Menu apl. płatniczej

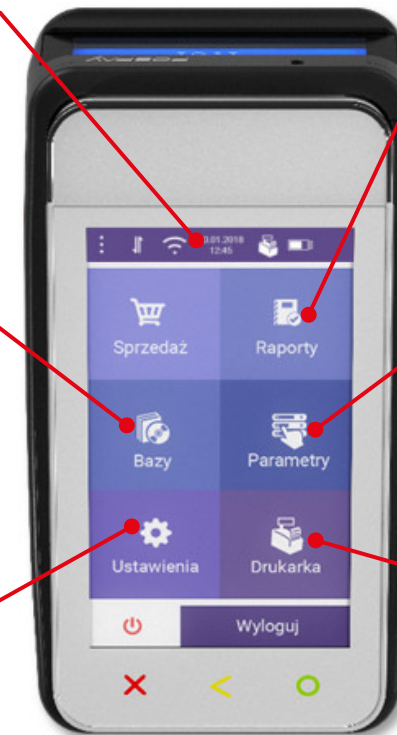


- Raport dobowy
- Raport miesięczny
- Raport okresowy
- Odczyt kopii wydruków
- Raport sprzedawcy
- Raport apl. płatniczej
- Raport sprzedaży

- Przyciski funkcyjne
- Szybka sprzedaż
- Obowiązkowa wpłata
- Kwoty w groszach
- Stan kasy
- Wydruk potwierdzenia płatności

- Data i czas
- Nagłówek
- Stopka
- Stawki VAT
- Wyświetlacz
- Wydruk
- Raport serwisowy
- Tunel serwisowy
- Kody autoryzacji

Połączenie z aplikacją zewnętrzną

W trybie drukarkowym wybierz: Ustawienia → Tryb serwisowy → Aplikacja płatnicza → Menu administracyjne → wprowadź hasło → potwierdź hasło klawiszem w kształcie zielonego kółka na terminalu → Param. komunikacji → Wifi → wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć → wprowadź hasło sieci → potwierdź hasło.

W celu odczytania adresu IP naciśnij  na pasku statusów. W aplikacji sprzedażowej wprowadź adres IP oraz numer portu (1100), aby połączenie było poprawne urządzenie musi być w menu głównym trybu drukarkowego.

Aktywacja terminala

Aktywacja terminala jest opisana w instrukcji dla aplikacji płatniczej, dołączonej do opakowania.

